


**MINI 6 zum Verschrauben mit Bund** bis 19 mm Dicke

**Steckbuchse** 20 Ø x 25 mit Bund und Gewinde M 10 x 1,  
Bohrung in Holz 10 Ø mm - in Glas 12 Ø mm

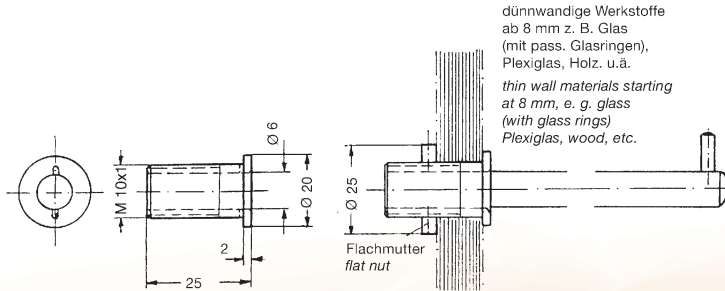

dünnwandige Werkstoffe  
ab 8 mm z. B. Glas  
(mit pass. Glasringen),  
Plexiglas, Holz, u.ä.

thin wall materials starting  
at 8 mm, e. g. glass  
(with glass rings)  
Plexiglas, wood, etc.

**MINI 6 threaded, with collar** up to 19 mm wall thickness

**Plug socket** 20 Ø x 25 with collar and thread M 10 x 1,  
bore diameter in wood is 10 mm - in glass 12 mm

Steckbuchse / plug socket B.Nr. 20062	Glasringe / glass rings 20069
--	----------------------------------

Steckbuchse/plug socket:

Oberflächen / finishes \*

- |                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| 01 Aluminium<br>blank<br>untreated | 02 Aluminium<br>glanzverchromt<br>polished chr.pl. | 03 Aluminium<br>mattverchromt<br>satin chr. plated | 04 Aluminium<br>mattvernickelt<br>satin nickel-pl. |
|------------------------------------|--|--|--|

Flachmutter/flat nut:

Oberflächen / finishes \*

- |                                |
|--------------------------------|
| 01 Aluminium blank / untreated |
|--------------------------------|

mit Glasring-Satz (Kunststoff) - Bei Bestellung Glasdicke angeben  
with plastic glass ring set. Specify glass thickness when ordering