


Steckbuckse für Rigips in 25 mm Dicke

Der Problemlöser für Rigips. Die große Steckbuckse 50 mm Ø und die reichlich dimensionierte Flachmutter mit 60 mm Ø ermöglichen den Einsatz unserer Solo-Steckbucksen in diesem Material. Die Tragkraft ist stark von der Qualität der Platte und Vorarbeitung abhängig. Wir empfehlen die Tragarme auf max. 310 mm zu begrenzen.

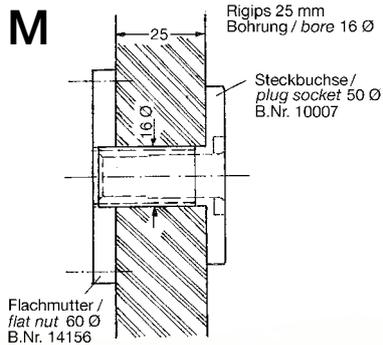


Drywall plug socket 25 mm thick

The solution for drywalls. A large 50-mm Ø plug socket and large-sized 60-mm Ø flat nut, permit use of our Solo plug sockets on drywalls. Load capacity depends on the quality of the sheet and how it has been prepared. We recommend limiting carrying arm length to max. 310 mm.

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Maße / dimensions | 50 Ø x 35 B.Nr. 10007 |
|-------------------|--------------------------|


| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| Oberflächen / finishes * | OS = | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 10 |
|--------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|

Bundmutter für Steckbuckse




collar nut for plug socket

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------|----|----|----|----|
| B.Nr. 50305 x | Oberflächen / finishes * | OS = | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---------------|--------------------------|------|----|----|----|----|



T-Arm mit Stütze

für Steckbucksen ab 30 Ø einsetzbar - 2 Steckbucksen erforderlich
Kleiderbügel sind frei zum Durchschieben

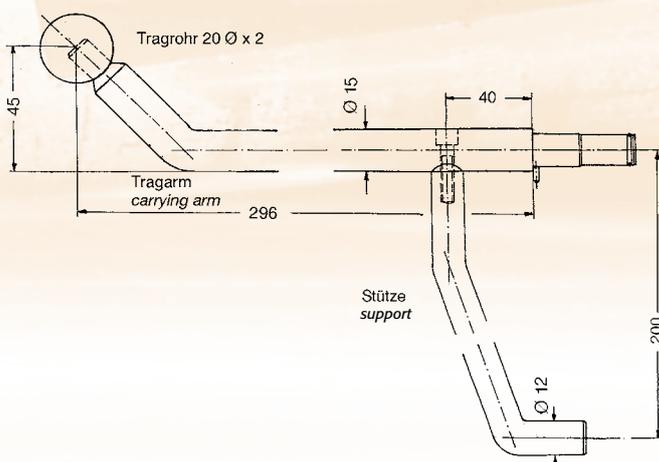

T-arm with support

for use with sockets 30 mm and larger - 2 plug sockets needed
Clothes hanger slide on

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| Länge / length | L = 500 x 277 | 600 x 277 |
| B.Nr. | 14141 | 14142 |

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Tragkraft / load capacity | 15 kp | 15 kp |
|---------------------------|-------|-------|

| | | | | | |
|--------------------------|------|----|----|----|----|
| Oberflächen / finishes * | OS = | 02 | 03 | 08 | 10 |
|--------------------------|------|----|----|----|----|



Helm- bzw. Hutpräsentier



Ausladung
waagrecht 200
mm; Auflage
Kunststoff,
schwarz;
Höhe 200 mm

Helmet or hat presenter


Horizontal projection is 200 mm ; foam padding, height 200 mm

B.Nr. 142030

Oberflächen / finishes * OS = 10

Flanschadapter

zur Befestigung von Blenden u. ä.; passende Spaxschrauben \varnothing 3,5

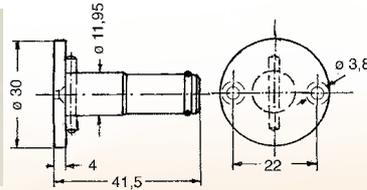

Flange adapter

for attaching panels or similar; Spax screws \varnothing 3.5

B.Nr. 01400

Oberflächen / finishes * OS = 01