


### 3.1 TERRA II – Bodenbuchsensystem

Unterschiede gegenüber TERRA: Leichter, preiswerter, schnellere Montage, Rohre 30 Ø und 25 Ø. Die Bohrung in Holz ist 28 mm. Variabel ist die Holzdicke von 16 - 40 mm. Durch die rückseitige Rändelung ist die Bodenbuchse verdrehsicher; die Gegenmutter mit 60 mm Ø ist reichlich dimensioniert.

#### Adapter 30 Ø

#### Bodenbuchse 40 Ø x 56

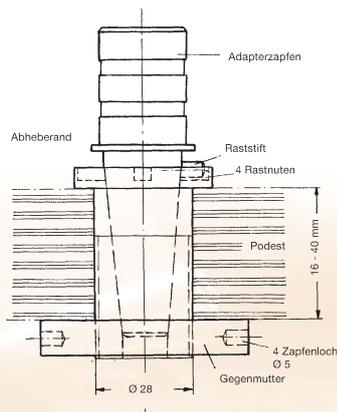

### 3.1 TERRA II – Floor socket system

Differences to Terra: Lighter, cheaper, faster assembly, tube 30 Ø and 25 Ø. The bore diameter in wood is 28 mm. The thickness of the wood can vary from 16 - 40 mm. The floor socket cannot twist due to the edging on the back; the 60 mm Ø counter nut is ample in size.

#### Adapter 30 Ø

B.Nr. 31201 Oberflächen / finishes \* OS = 10

#### Floor socket 40 Ø x 56

B.Nr. 31001

Oberflächen / finishes \* OS = 01 04