


1.1 mit Einrastnocken 5 mm (Ausrichten entfällt)

Dieses System ist für den Einbau in Holz, Span-, MDF-Platten und ähnliches geeignet. Die Bohrung in Holz beträgt 16 mm Ø, für die Einrastnocken sind Ausfräsungen nach Zeichnung erforderlich, siehe Anwendungsbeispiele A und B und Bohrbild.

1.1 with 5 mm arresting pin (no aligning required)

This system is designed for installation in wood, chip and MDF panels or similar. The bore diameter in wood is 16 mm. Milling is required to accommodate the arresting pin, see application examples A and B and drilling plan.

Maße / dimensions	25 Ø x 35 Nr. 11001	30 Ø x 35 Nr. 11003	35 Ø x 35 Nr. 11004	40 Ø x 35 Nr. 11005
Holzdicke / wood thickness	max. 22 mm	max. 19 mm	max. 19 mm	max. 19 mm

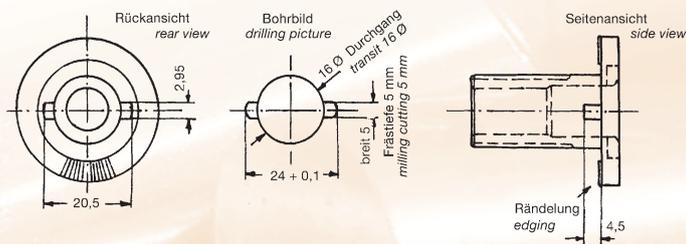

Oberflächen / finishes *

- 01** Aluminium blank untreated
- 02** Aluminium glanzverchromt polished chr.pl.
- 03** Aluminium mattverchromt satin chr. plated
- 04** Aluminium mattvernickelt satin nickel-pl.